




RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

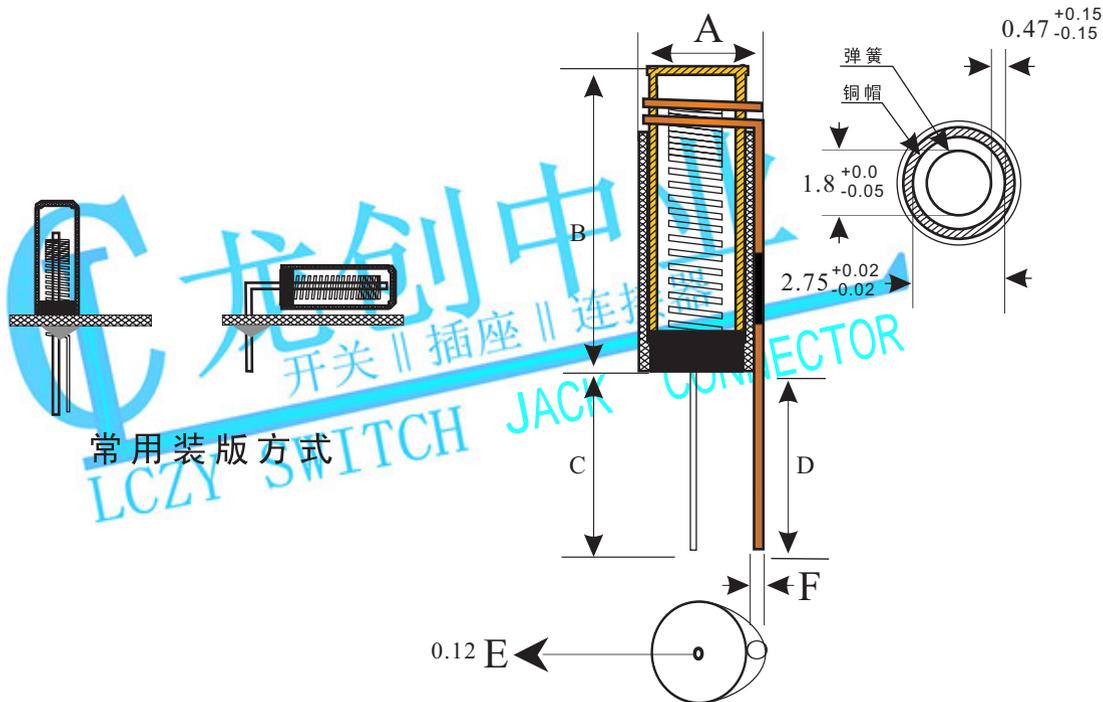

■ 电器特性

1	电 压	小于12v
2	电 流	小于20mA
3	导通时间	约2ms
4	闭路电阻	<30 ohm
5	开路电阻	>10M ohm

■ 机械特性

1	耐温	存放-40℃—80℃ 工作-40℃—80℃
2	端子拉力	300gf 1分钟
3	湿度	95%RH 40℃,96小时
4	操作寿命	200,000周期以上

■ 材料列表

1	管体	ABS 777D
2	铜管	黄铜, 表面镀银
3	弹簧	不锈钢磷铜线
4	热收缩管	PET热收缩管 黑色/灰色
5	封口胶	环氧树脂

产品名称	SW-18015DP	9	操作寿命	200,000周期以上		
产品编号		8	湿 度	95RH 40度, 96小时		
图纸编号		7	端子拉力	500gf/分钟		
单位	MM	版本	A	6	耐 温	-40度至80度
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm
制图	Zhang Wenhao	日期	2015. 10. 15	4	闭路电阻	10ohm
审核		日期		3	导通时间	约2ms
核准		日期		2	电 流	小于20mA
				1	电 压	小于12V

1	电 压	小于12V	1	铜管	黄铜, 镀银/金	1
产品特性			序号	零件名称	材质	数量

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED			
TITLE: Vibration Switch		PART NO.:	
DR: Ricky 2014/04/02		DWG NO.: SW-18015DP	
CHKD: Ricky 2014/04/02		SCALE	SHEET
APPD:		1:1	1/1
		REV.	CUSTOMER DRAWING
		A	